

FOR THE
ADAPTIVE COMPUTING ENGINE


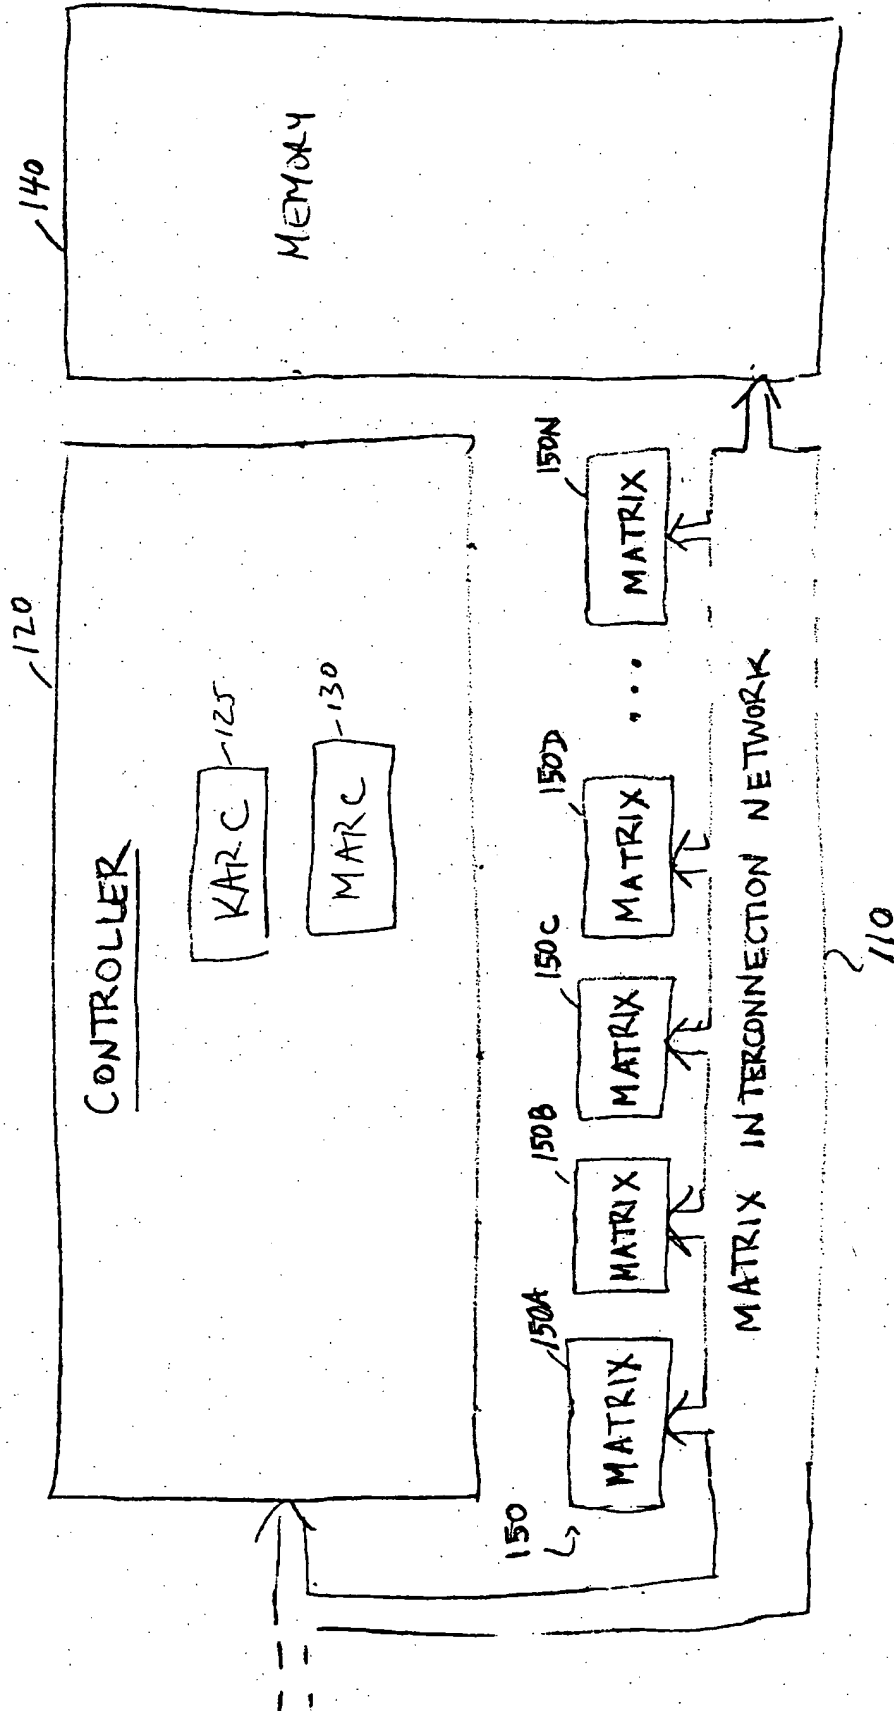


FIG. 1

100

Fig. 2

FOR SET 660

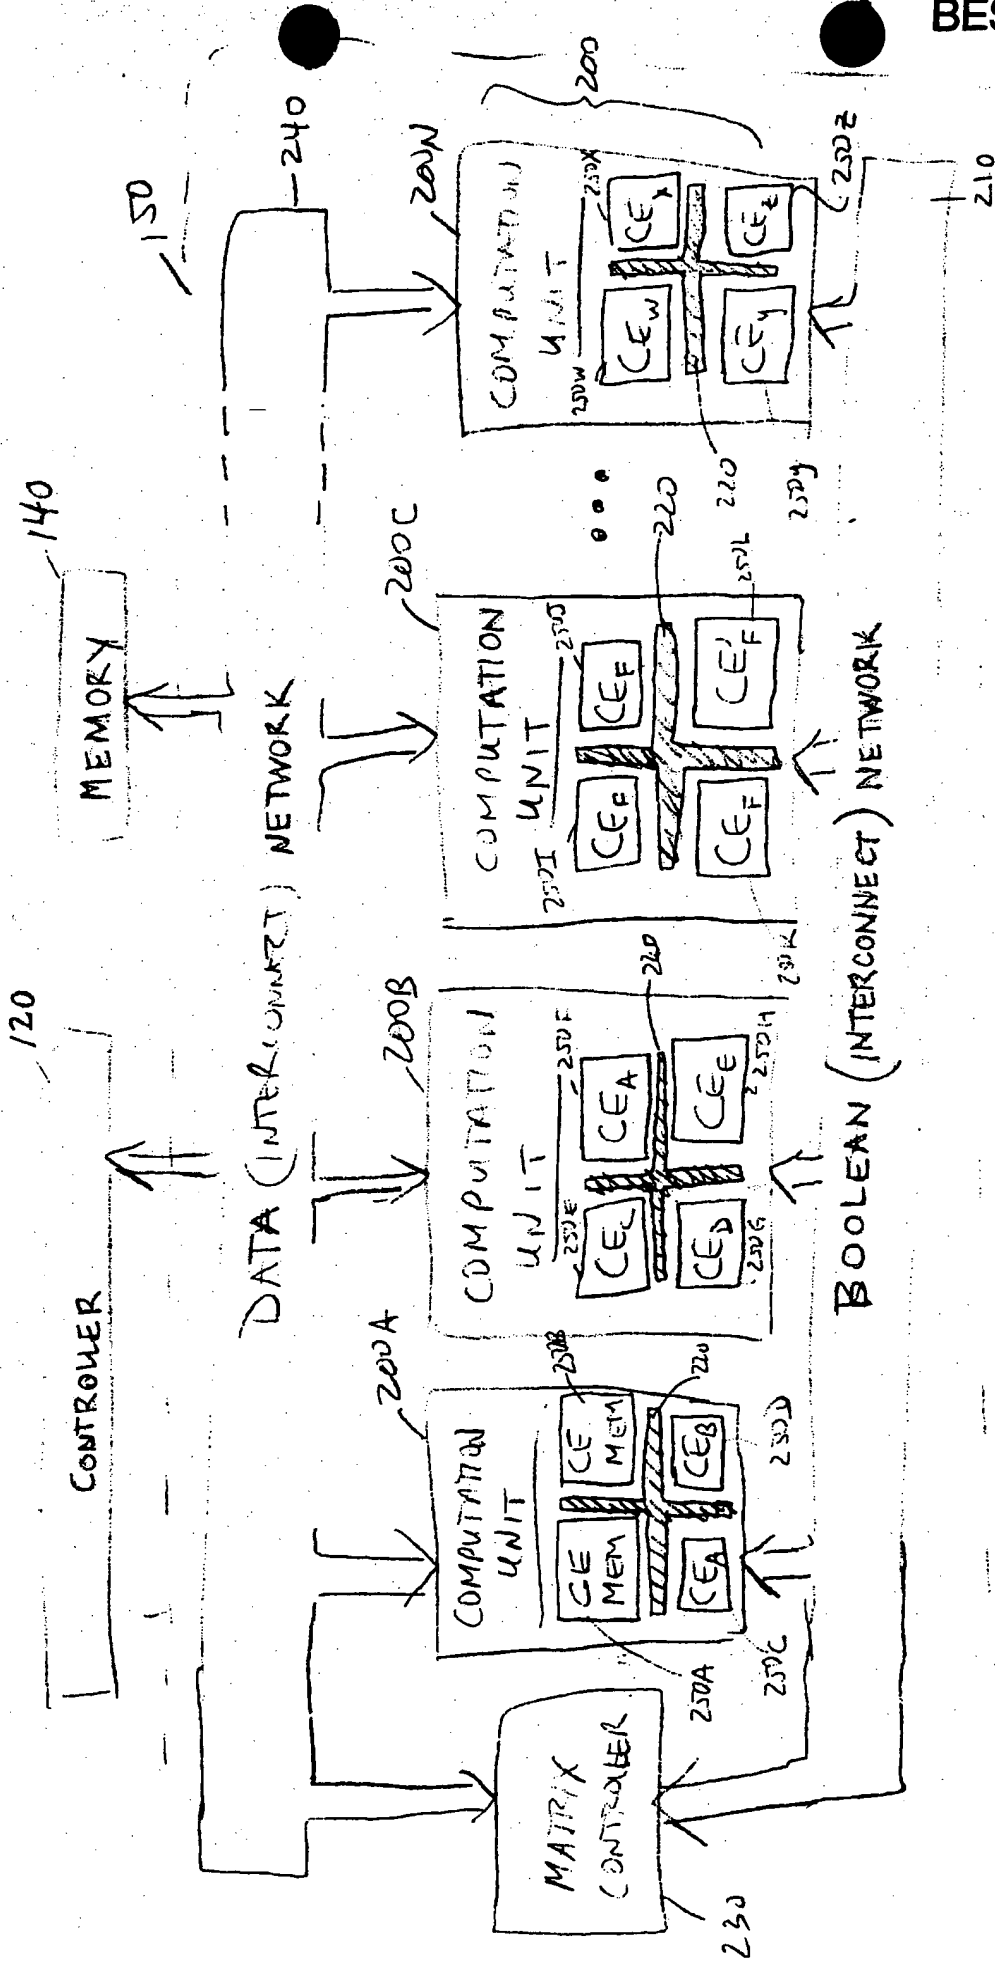

shown as symbol (part of a unit)

$$y[j] = \sum_{i=0}^j x[i], \quad j = 0, \dots, N-1; \quad N = 7$$

Fig. 3a

```

module partialSums (void)
{
    int16 x;
    int16 y = 0;
    const int16 N = 7;

    loop N {
        x = inputFIFO ();
        y += x;
        outputFIFO (y);
    }
}

```

Fig. 3b

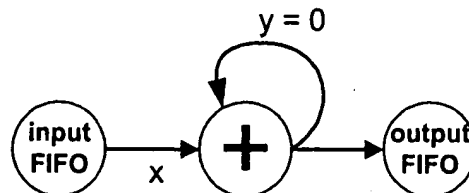


Fig. 3c

094644-072504

105240" 24T9T660

Input Unit (IU)

Arithmetic Unit (AU)

Output Unit (OU)

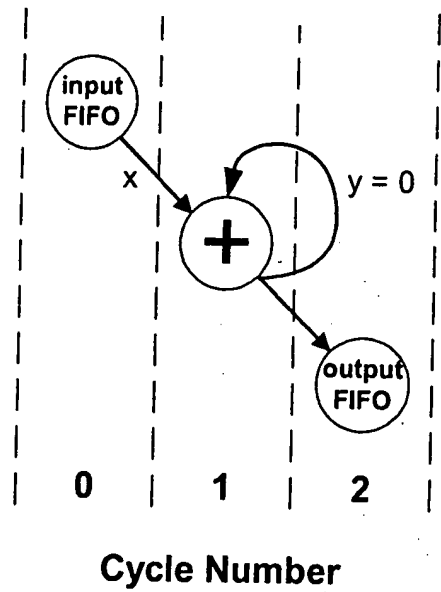


Fig. 3d

Instantiation
Number
0 1

Input Unit (IU)

Arithmetic Unit (AU)

Output Unit (OU)

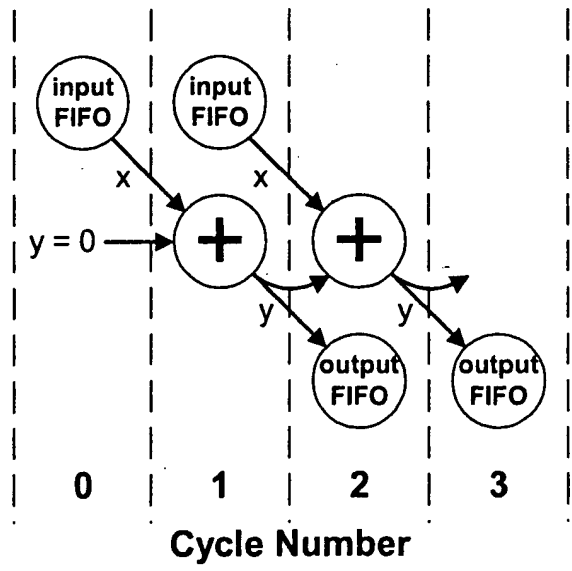


Fig. 3e


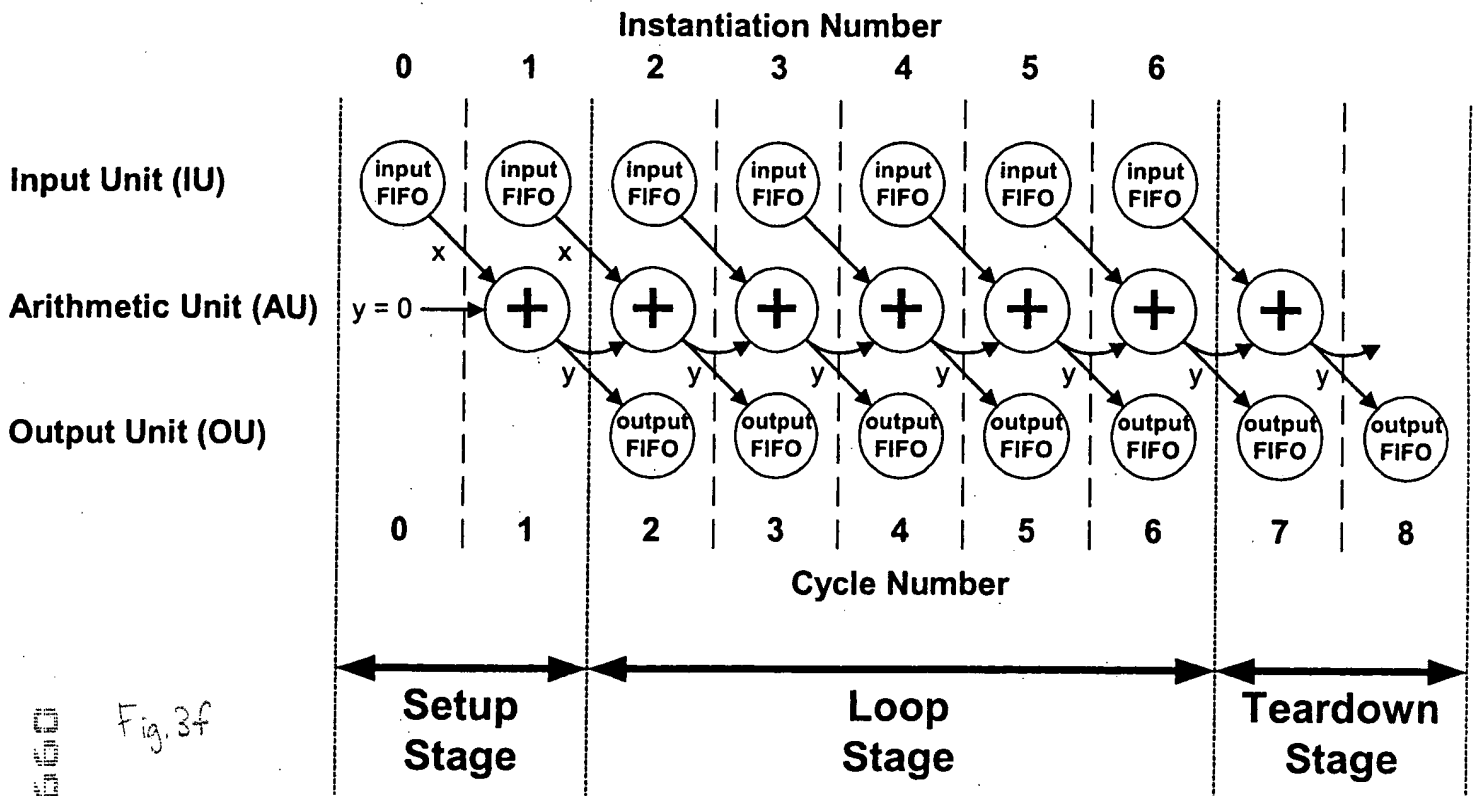


Fig. 3f

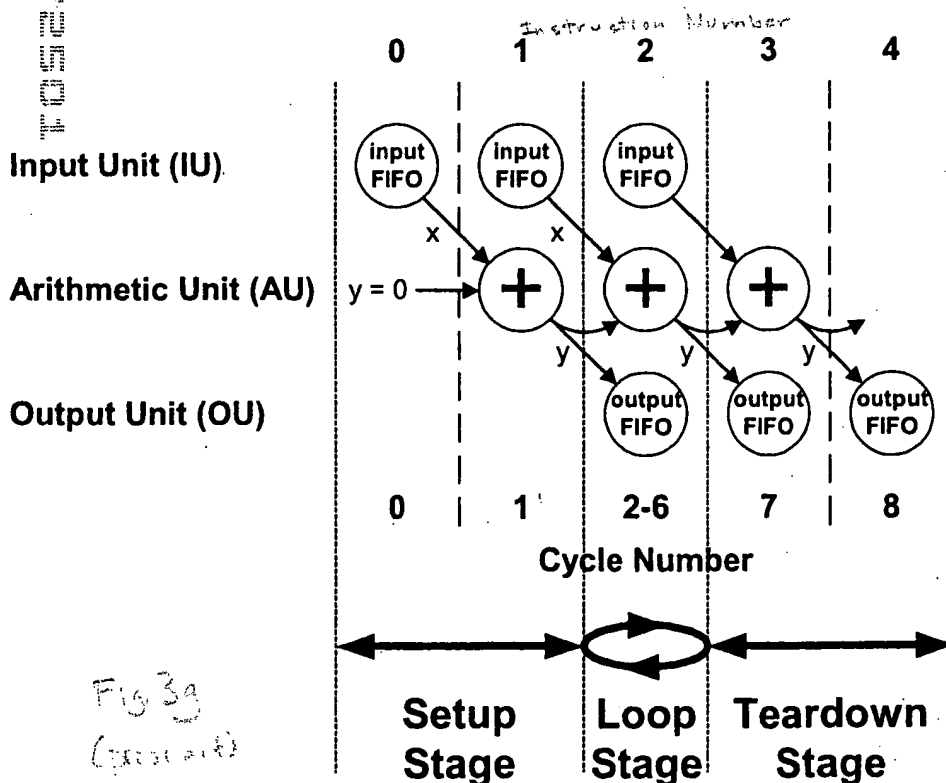

e.g.

$$5 \text{ inst} \times 16 \text{ bits/inst} = 80 \text{ bits}$$

$$5 \text{ inst} \times 51 \text{ bits/inst} = 255 \text{ bits}$$

$$5 \text{ inst} \times 24 \text{ bits/inst} = 120 \text{ bits}$$

$$\text{Total} \quad 455 \text{ bits}$$

Fig. 3g
(continued)

0991614-072501


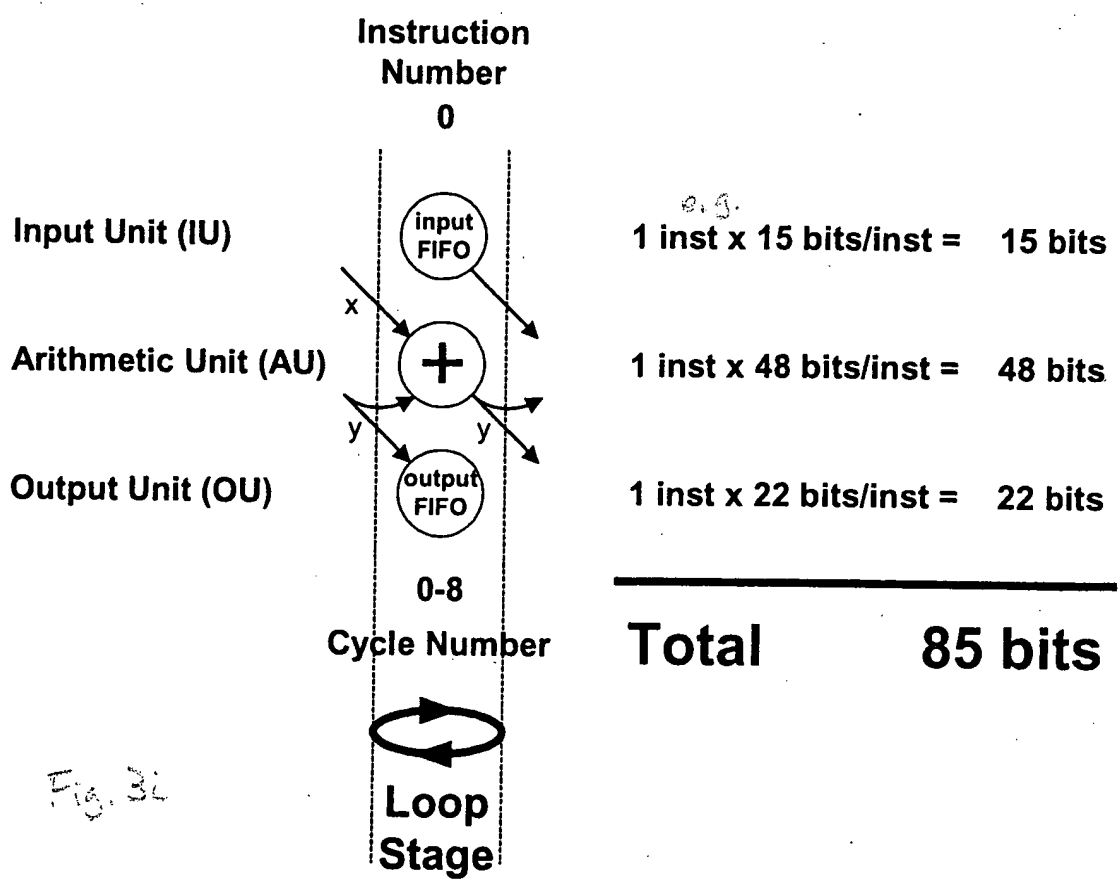


Fig. 3i

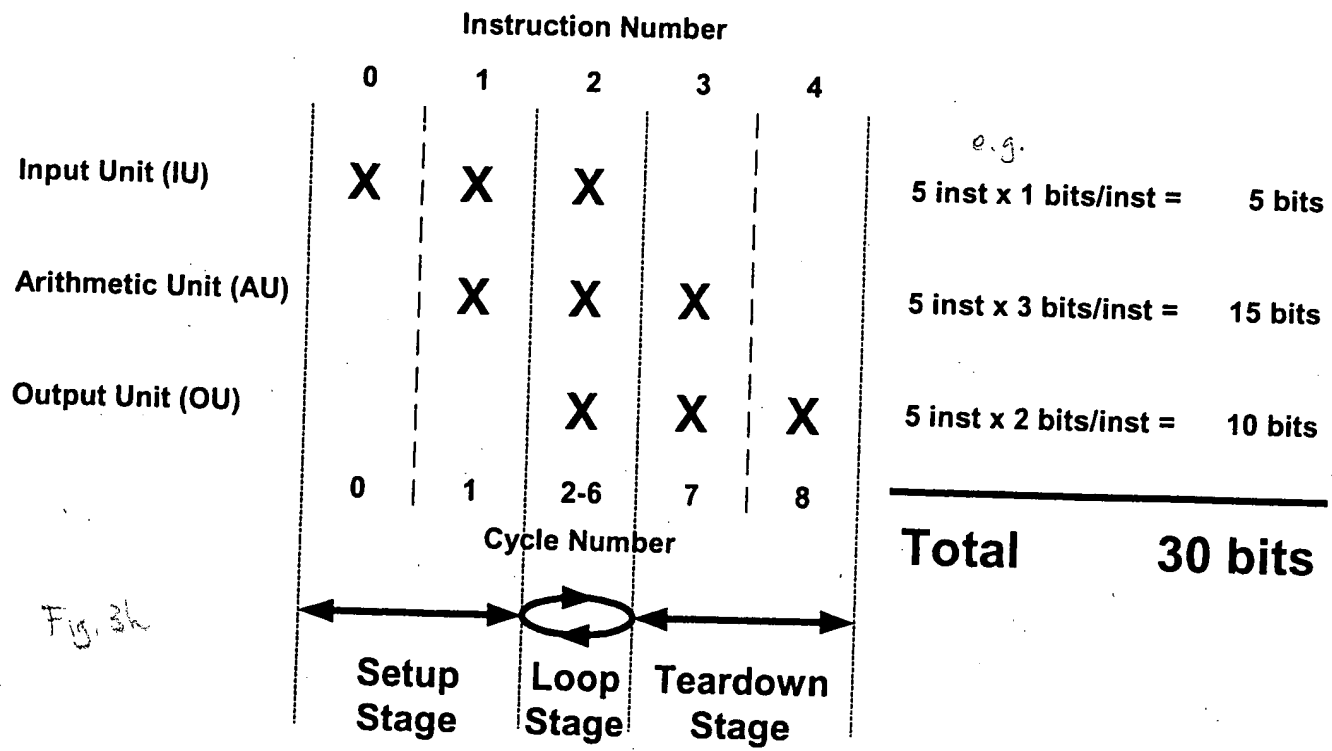